


Rzut /skala 1:25/

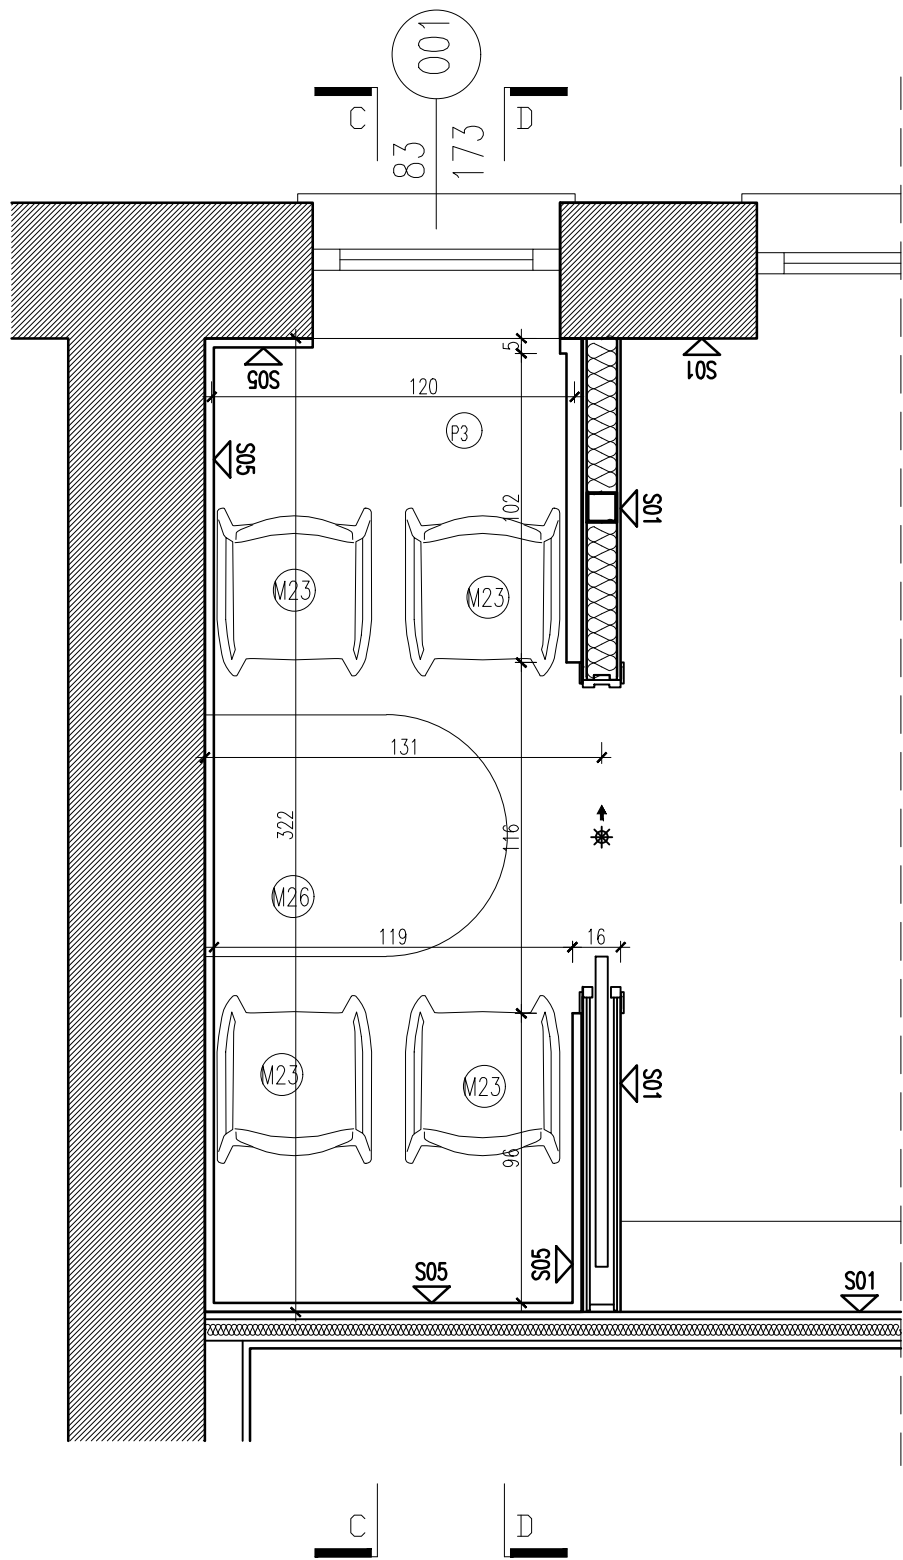

Aranżacja /skala 1:25/

Uwagi:


1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
2. Wszystkie materiały wykończeniowe użyte w projekcie przedstawić do akceptacji architekta.
3. Poziom wykończonej posadzki na danej kondygnacji  $\pm 0,00$
4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg oznaczeń lub skontaktować się z architektem.
5. Przed instalowaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
6. Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnicy.
7. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
8. Oznakowanie stolarki okiennej i drzwiowej rozpatrywać wraz z opracowaniem ZESTAWIENIE STOLARKI
9. Lokalizację grzejników rozpatrywać wraz z opracowaniem INSTALACJE CO
10. Wszystkie ściany do pozostawienia i wyburzenia dostosować do stanu zastanego budynku istniejącego, w razie nieścisłości kontaktować się z architektem.
11. Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach mających wpływ na estetykę ( np. rewizje techniczne, kratki nawiewne itp ) musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrza.

LEGENDA :

- (S04) ŚCIANY
- (P4.1) POSADZKI
- (U08) WYPOSAŻENIE WG SPECYFIKACJI
- (D02) DRZWI WG ZESTAWIENIA
- (↑) KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK

OZNACZENIA :

- (S01) Tynk cementowo wapienny, gładź gipsowa, gruntowana i malowana farbą akrylową kolor RAL 9010 (biały mat)
- (S05) System tkaniny napinanej, grafitowa tkanina tapicerska, cokół systemowy właściwy dla wykładziny
- (P3) Wykładzina poliamidowa, obiektowa

PROJEKT		
PROJEKT DOMU SĄSIEDZKIEGO PRZY UL. OBOZOWEJ 85		
INWESTOR	Wolskie Centrum Kultury Działdowska 6, 01-184 Warszawa	
FAZA		PODPIS / PIECZĘĆ
PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKT	MGR INŻ. ARCH. MACIEJ WALCZYŃA Dymińska 10a lok. 14, 01-519 Warszawa, Polska	
OPRACOWANIE	MGR INŻ. ARCH. SZYMON WANIK ARCH. INŻ. ARCH. PAULINA STARUŃ	SKALA
REWIZJA	DATA	
12.2019		
NAZWA RYSUNKU		NR RYSUNKU
SALA SPOTKAŃ		15